


3-S Schaltafel

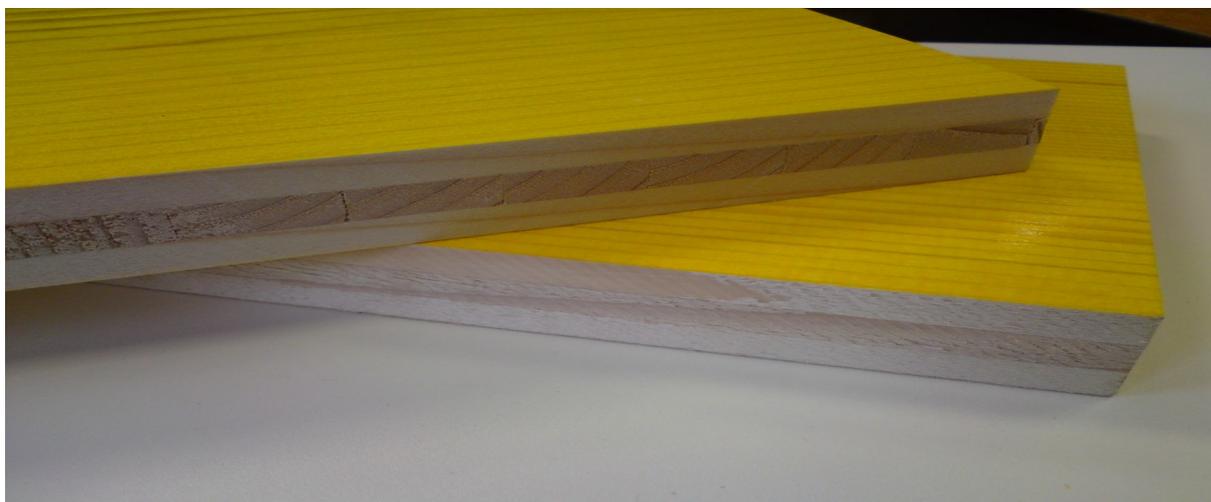

Produkt

- 3-Schicht-Massivholzplatte und Melaminharzbeschichtung, glatt

Holzarten

- Fichte, Tanne, Holzartenmischung zulässig

Verleimung

- AW 100

Holzfeuchte

- ca. 12 % +/- 3 % bei Auslieferung

Ausführung

- absolut geschlossene, stabverleimte Deck- und Mittellage
- Decklagen mit überwiegend stehenden Jahresringen, keine Klammern
- durchgehend verleimte Mittellage, dadurch kein Abbrechen der Längskanten
- **extra stabilisiert mit durchgehenden Leisten in den Längskanten**
- vollflächig geschliffen
- widerstandsfähige Melaminharzbeschichtung mit ca. 130g je m² und Seite
- wasserabstoßende Kantenversiegelung
- Mittellagen-Stabbreite ca. 22 mm

Standardformate

- Länge x Breite in cm
- | | | | |
|-----|---|----|----|
| 100 | x | 50 | |
| 150 | x | 50 | |
| 200 | x | 50 | 75 |
| 250 | x | 50 | 75 |
| 300 | x | 50 | 75 |
- max. Größe

Stärken

- 21 mm (3x7 mm Aufbau)
- 27 mm (3x9 mm Aufbau)

Kantenversiegelung

- wasserabstoßender Schalkantenlack
- PU Kantenversiegelung

Gewicht

- 21 mm ca. 10,5 kg/m²
- 27 mm ca. 12,5 kg/m²

Verpackung

- 21 mm - 100 Stück/Paket
- 27 mm - 80 Stück/Paket

Zulässige Spannungen

Stärken	Biegefestigkeit	Biege E-Modul
21 mm	40 N/mm ²	8.000 N/mm ²
27 mm	35 N/mm ²	7.200 N/mm ²